



UKAL



UKAL

**SÉLECTION
CLÔTURE
BEAUMONT**

- 4 **Gamme HOBBY**
- 5 **Gamme CLASSIC**
- 7 **Gamme PADDOCK**
- 8 **Clôture permanente**
- 9 **Enrouleurs**
- 9 **Kits de clôture**
- 10 **Raccords et tendeurs**
- 11 **Isolateurs**
- 13 **Poignées**
- 14 **Piquets**
- 15 **Accessoires et testeurs**
- 16 **Filets**








COMPARATIF POSTES

Référence	Désignation	Alimentation	Énergie stockée	Énergie délivrée	Distance Laboratoire CEE	Nombre de filets							
-----------	-------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------------	------------------	--	---	---	---	---	---	---






















CLASSIC

125920050	P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125921020 125921020SP	RB880	 	1,25 J / 12 V 0,7 J / 9 V	0,98 J / 12 V 0,5 J / 9 V	20 km	5 x 50 m							
125923005	RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m							
125923023	S170		1,7 J	1,4 J	55 km	8 x 50 m							
125923024	S440		4,4 J	3,0 J	115 km	10 x 50 m							
125923025	S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m							

PADDOCK

125940050	P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125943980	RB880	 	1,25 J / 12 V 0,7 J / 9 V	0,98 J / 12 V 0,5 J / 9 V	20 km	5 x 50 m							
125943045	S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m							
125943005	RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m							

HOBBY

125945005 125945005SP	Hobby P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125945010	Hobby SB230	 	2,3 J	1,13 J	18 km	4 x 50 m							
125945015	Hobby S120		1,2 J	0,9 J	40 km	5 x 50 m							
125945020	Hobby RBS70		0,7 J	0,5 J	11 km	5 x 50 m							

LA QUALITÉ BEAUMONT


La marque Beaumont dispose d'une expertise liée à une expérience de terrain acquise au fil des années.



INDÉFORMABLE



SOLIDE















































MAILLES SOUDÉES



La qualité des filets Beaumont n'est plus à prouver.
La performance des produits sur le terrain en atteste.

COMPARATIF CONDUCTEURS

Référence	Ruban/ Fil/ Cordon	Longueur	Diamètre ou largeur	Nbre de conducteurs	Type conducteur	Résistance	Charge de rupture							
CLASSIC														
125165312	Ruban	200 m	12 mm	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	5,8 ohms/m	115 kg							
125165320	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	3,9 ohms/m	90 kg							
125165340	Ruban	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	2,90 ohms/m	280 kg							
125165112	Fil	200 m	-	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	45 kg							
125165114	Fil	400 m	-	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	45 kg							
125165188	Fil	400 m	-	Conducteur inox 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre	-	0,53 ohms/m	48 kg							
PADDOCK														
125167120	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,2 ohms/m	90 kg							
125167140	Ruban	200 m	40 mm	10 x 0,15 mm	Inox	4,32 ohms/m	180 kg							
125167005	Cordon	200 m	Ø 5 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	120 kg							
125167320	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	3,9 ohms/m	140 kg							
125167340	Ruban	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	2,9 ohms/m	280 kg							
125167216	Cordon	200 m	Ø 6 mm	8 x 0,20 mm	Inox	2,9 ohms/m	140 kg							
HOBBY														
125165410	Ruban	200 m	10 mm	3 x 0,15 mm	Inox	14,4 ohm/m	39 kg							
125165450	Fil	300 m	-	3 x 0,15 mm	Inox	14,4 ohm/m	54 kg							

L'utilisation des postes et des conducteurs pour les différentes espèces animales est donnée à titre indicatif.



CLÔTURE BEAUMONT | Gamme HOBBY

POSTE SECTEUR HOBBY S120



Ce poste secteur 230 V est performant pour petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. La solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945015



230 V



POSTE À PILE HOBBY P180



Ce poste à pile 9 V est idéal pour une utilisation mobile, pour de courtes distances, sans végétation. Adapté pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Panneau solaire adaptable. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945005SP



9 V - 12 V

POSTE MIXTE HOBBY SB230



Ce poste se caractérise par 2 alimentations possibles : batterie ou secteur. Il est recommandé pour le hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) pour le pâturage des moutons et le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Livré avec le câble de connexion pour la batterie et le transformateur pour alimentation en 230 V. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945010



12 V / 230 V



NOUVEAU POSTE SOLAIRE HOBBY RBS70



Ce poste solaire dispose d'un panneau solaire performant de 12W pour une autonomie optimale. Il est idéal pour les petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. La solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945020



12 W

Caractéristiques techniques	Réf. 125945005SP	Réf. 125945010	Réf. 125945015	Réf. 125945020
Alimentation	9 V / 12 V	12 V / 230 V	230 V	12V - 12W
Énergie stockée	0,18 J	2,3 J	1,2 J	0,7 J
Énergie délivrée	0,12 J	1,13 J	0,9 J	0,5 J
Voltage	8 500 V	8 000 V	7 800 V	11 000 V
Voltage sous 500 ohms	1 500 V	3 800 V	3 600 V	3 600 V
Consommation	15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V	150 mA	2 W	20 mA - 50 mA
Voyant de contrôle	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance en Laboratoire CEE	4 km	18 km	40 km	11 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	11 km	8 km	6 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	4,5 km	3,5 km	4 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,3 km	1,2 km	1.1 km
Nombre de filets	NA	4 x 50 m	5 x 50 m	5 x 50 m

RUBAN BLANC ET VERT HOBBY



Parfait pour un transport de courant optimal et sans perte d'énergie, ce ruban garantit une barrière pour les animaux. Résistant aux UV.

Réf. 125165410



10 mm / 200 m



FIL TORSADÉ BLANC ET VERT HOBBY



Parfait pour un transport de courant optimal et sans perte d'énergie, les conducteurs garantissent une barrière pour les animaux ! Résistant aux UV.

Réf. 125165450



Ø 0,15 mm / 300 m

Caractéristiques techniques	Réf. 125165410	Réf. 125165450
Longueur	10 mm x 200 m	Ø 0,15 mm / 300 m
Nombre de conducteurs inox	3*0,15 mm	3*0,15 mm
Résistance	14,4 ohm/m	14,4 Ohm/m
Charge de rupture	39 kg	54 kg

POSTE À PILE AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W CLASSIC P180



Le poste mixte à pile et solaire P180 est pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125920050



9 V - 12 V
Panneau solaire 2,5 W



POSTE MIXTE 3 EN 1 CLASSIC RB880



Ce poste mixte 3 en 1 est idéal pour des longues clôtures, il fonctionne sur batterie, pile ou secteur. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. Multi-usages, pratique, simple d'utilisation. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125921020



9 V - 12 V - 230 V
Panneau solaire 10 W



Réf. 125921020SP



9 V - 12 V - 230 V - Poste seul



POSTE SECTEUR CLASSIC RB85



Compact, moderne, ce poste est idéalement destiné aux propriétaires d'animaux de compagnie. Adapté pour des clôtures de moyennes distances : clôture permanente bovin - ovin - caprin / clôture pour chien / clôture de protection des cultures, étangs et jardins. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923005



230 V



POSTE SECTEUR CLASSIC S170



Boîtier en ABS résistant aux chocs. Voyants de contrôle. Conçu idéalement pour des clôtures de tailles moyennes destinées à des espèces sensibles (chiens, chevaux...). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923023



230 V



Tous nos postes sont garantis 2 ans, livrés avec plaque de signalisation.

Caractéristiques techniques	Réf. 125920050	Réf. 125921020	Réf. 125923005	Réf. 125923023	Réf. 125923024	Réf. 125923025
Alimentation	9 V / 12 V	9 V / 12 V / 230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Énergie stockée	0,18 J	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V	0,85 J	1,7 J	4,4 J	5,1 J
Énergie délivrée	0,12 J	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V	0,45 J	1,4 J	3,0 J	3,8 J
Voltage	8 500 V	10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V	7 800 V	9 500 V	10 500 V	10 000 V
Voltage sous 500 Ohms	1 500 V	3 800 V	3 800 V	5 000 V	5 700 V	5 600 V
Consommation	2,5 W	10 W	1 W	3 W	5 W	8 W
Voyant de contrôle	Oui	3 niveaux d'affichage	Non	Oui	2 sorties de puissance	Indicateur de voltage LED en 6 étapes, 2 sorties de puissance (une forte et une faible)
Distance en laboratoire CEE	4 km	20 km	8 km	55 km	115 km	130 km
Distance avec peu de végétation	0,9 km	1,1 km	3,5 km	15 km	20 km	35 km
Distance avec végétation moyenne	2 km	2 km	2 km	4,5 km	7 km	13 km
Distance avec forte végétation	0,8 km	1,7 km	0,8 km	1,7 km	2 km	6 km
Nombre de filets	2 x 50 m	8 x 50 m	2 x 50 m	8 x 50 m	10 x 50 m	12 x 50 m

CLÔTURE BEAUMONT | Gamme CLASSIC

POSTE SECTEUR CLASSIC S440



Boîtier en ABS résistant aux chocs. Poste équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement et de 2 sorties de puissance. Utilisable pour toutes espèces. Clôtures moyennes et grandes. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923024



230 V



POSTE SECTEUR CLASSIC S510



Poste équipé de 2 sorties maxi et réduites permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible). Peut s'utiliser pour électrifier jusqu'à 12 fils. Simple d'utilisation. Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923025



230 V



RUBAN BLANC ET VERT



Réf. 125165312



12 mm / 200 m



Réf. 125165320



20 mm / 200 m



Réf. 125165340



40 mm / 200 m



CORDON BLANC ET VERT



Réf. 125165216



Ø 6 mm / 200 m



FIL TORSADÉ BLANC ET VERT



Réf. 125165112



200 m



Réf. 125165114



400 m



FIL TRESSÉ



Les monofilaments composant le fil et le cordon sont tressés dans une gaine de 3 mm. L'élasticité des monofilaments est plus élevée que celle des matériaux courants. Le conducteur en cuivre offre la meilleure résistance pour les clôtures supérieures à 1 000 m.

Réf. 125165188



fils tressés 400 m
Stock limité



Caractéristiques techniques	Réf. 125165312	Réf. 125165320	Réf. 125165340	Réf. 125165216	Réf. 125165112	Réf. 125165114	Réf. 125165188
Longueur	12 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 6 mm x 200 m	200 m	400 m	400 m
Nombre	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	Conducteur inox 8 x 0,20 mm	Conducteur inox 6 x 0,15 mm	Conducteur inox 6 x 0,15 mm	Conducteur inox 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre
Résistance	5,8 ohms/m	3,9 ohms/m	2,9 ohms/m	2,9 ohms/m	7,20 ohms/m	7,20 ohms/m	0,53 ohms/m
Charge de rupture	115 kg	90 kg	280 kg	450 kg	45 kg	45 kg	48 kg

POSTE À PILE AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W PADDOCK P180



Le poste mixte à pile et solaire P180 est pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125940050



9 V - 12 V
Panneau solaire 2,5 W



POSTE MIXTE 3 EN 1 AVEC PANNEAU SOLAIRE 10 W PADDOCK RB880



Ce poste mixte 3 en 1 est idéal pour des longues clôtures, il fonctionne sur batterie, pile ou secteur. Panneau solaire 10 W inclus pour une meilleure autonomie. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. Multi-usages, pratique, simple d'utilisation. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Transformateur 230 V non inclus. Garantie 2 ans.

Réf. 125943980



9 V - 12 V - 230 V
Panneau solaire 10 W



POSTE SECTEUR PADDOCK S510



Le poste secteur S510 est équipé de 2 sorties de puissance (une forte et une faible) permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. Simple d'utilisation. Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125943045



230 V



POSTE SECTEUR PADDOCK RB85



Compact et moderne, ce poste secteur est idéalement destiné aux propriétaires de chevaux. Il est adapté pour des clôtures de moyenne distance. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125943005



230 V



Tous nos postes sont garantis 2 ans, livrés avec plaque de signalisation.

Caractéristiques techniques	Réf. 125940050	Réf. 125943980	Réf. 125943045	Réf. 125943005
Alimentation	9 V / 12 V	9 V / 12 V / 230 V	230 V	230 V
Énergie stockée	0,18 J	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V	5,1 J	0,85 J
Énergie délivrée	0,12 J	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V	3,8 J	0,45 J
Voltage	8 500 V	10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V	10 000 V	7 800 V
Voltage sous 500 Ohms	1 500 V	4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V	5 600 V	3 800 V
Consommation	15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V	90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V	8 W	1 W
Voyant de contrôle	Oui	3 niveaux d'affichage	Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible)	Non
Distance en laboratoire CEE	4 km	20 km	130 km	8 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	9,5 km	35 km	3,5 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	3,3 km	13 km	2 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,1 km	6 km	0,8 km
Nombre de filets	NA	5 x 50 m	12 x 50 m	2 x 50 m


CLÔTURE BEAUMONT | Gamme Paddock et clôture permanente

RUBAN MARRON Paddock



Ces rubans disposent d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167120 

20 mm / 200 m 

Réf. 125167140 

40 mm / 200 m 

RUBAN BLANC ET VERT Paddock



Ces rubans disposent d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167320 

20 mm / 200 m 

Réf. 125167340 

40 mm / 200 m 

CORDON MARRON Paddock



Ce cordon dispose d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167005 

Ø 5 mm / 200 m 

CORDON BLANC ET VERT Paddock



Ce cordon dispose d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167216 

Ø 6 mm / 200 m 

Caractéristiques techniques	Réf. 125167120	Réf. 125167140	Réf. 125167005	Réf. 125167320	Réf. 125167340	Réf. 125167216
Longueur	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 5 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 6 mm x 200 m
Nombre de conducteurs inox	6 x 0,15 mm	10 x 0,15 mm	6 x 0,15 mm	6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm
Résistance	7,2 ohms/m	4,32 ohms/m	7,20 ohms/m	3,9 ohms/m	2,9 ohms/m	2,9 ohms/m
Charge de rupture	90 kg	180 kg	120 kg	140 kg	280 kg	140 kg

Clôture permanente

CÂBLE ACIER GALVANISÉ



Le câble en acier galvanisé offre une conductivité optimale. Charge de rupture 200 kg.

Réf. 125140001 

250 m 

Réf. 125140002 

500 m 

CÂBLE ALUMINIUM



Le câble en aluminium offre une bonne conductivité. Charge de rupture 200 kg.

Réf. 125145020 

Ø 2 mm / 400 m 

CÂBLE ACIER ZINGUÉ



Le câble acier zingué est chargé en poudre d'aluminium et est un excellent conducteur. Charge de rupture 200 kg. Résistance : 0,12 ohms/m.

Réf. 125141 

500 m 

Câbles de tension

CÂBLE DE TENSION SOUPLE



Câble de tension et de passage souple.

Réf. 125450030 

30 m 

Réf. 125450 

50 m 

Enrouleurs

ENROULEUR AUTO ISOLANT



Avec frein et poignée. Passants pour fixation sur piquet 30 x 30 mm (grand modèle) ou sur piquet plus petit 20 x 20 mm (modèle moyen). Crochet de fixation.

Réf. 125350



Moyen modèle
1000 m de fil



ENROULEUR EURO



Enrouleur tout plastique, bobine fixée par goupille. Blocage de la bobine par clavette basculante. Crochet de fixation métal.

Réf. 125343001



500 m de fil



ENROULEUR STANDARD



Réf. 125361001



Grand modèle
800 m de fil ou
300 - 500 m de ruban



Réf. 125361002



Moyen modèle
500 m de fil ou
200-300 m de ruban



ENROULEUR À BRETELLE



Passer la bretelle par la tête et l'enrouleur repose sur le ventre de l'opérateur.

Réf. 125360



Grand modèle
1000 m de fil



Kits de clôtures

KIT DE CLÔTURE SPÉCIAL POTAGER



Ce kit de clôture permet de protéger votre potager des animaux domestiques (chiens, chats) et sauvages (sangliers, cervidés...). Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace. Garantie de 2 ans sur le poste. Ce kit contient : 1 poste mixte (secteur ou batterie) HOBBY SB230, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique "nature" d'une hauteur de 55 cm, 1 piquet de terre, 2 "kits portes" composés d'isolateurs avec ancrage et de poignées, 8 isolateurs annulaires.

Réf. 125710



Poste HOBBY SB230



KIT DE CLÔTURE POUR GRANDS CHIENS



Ce kit de clôture permet de réaliser un parc clôture pour les grands chiens. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace. Garantie de 2 ans sur le poste. Ce kit contient : 1 poste de clôture sur secteur RB85, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique 90 cm, 1 piquet de terre, 1 plaque de signalisation "Clôture électrique", 10 m de câble de tension, 5 isolateurs, 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte.

Réf. 125705



Poste CLASSIC RB85



KIT DE CLÔTURE POUR CHIENS DIFFICILES À GARDER



Le kit pour chiens difficiles à garder contient un poste plus puissant : CLASSIC S170. Il sera ainsi en sécurité, et les risques de fugue seront minimisés. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace. Garantie de 2 ans sur le poste. Ce kit contient : 1 poste de clôture sur secteur S170, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique 90 cm, 1 piquet de terre, 1 plaque de signalisation "Clôture électrique", 10 m de câble de tension, 5 isolateurs, 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte.

Réf. 125725 Poste CLASSIC S170



CLÔTURE BEAUMONT | Raccords, tendeurs, interlignes et isolateurs

Raccords et tendeurs



RACCORD POUR CORDON



Raccord pour fil et cordon. Il garantit la qualité des connexions.

Réf. 125139015 

Acier - Par 5 

Réf. 125139016 

Aluminium - Par 5 

RACCORD POUR RUBAN



Facile à utiliser. Convient pour tous les rubans de clôtures électriques standards. Support en métal galvanisé. Connecteur de ruban robuste à travers le support métallique d'une pièce, soutenu par plastique incassable.

Réf. 125139220 


20 mm - Par 10
 Stock limité 




RACCORD POUR RUBAN




Réf. 125139006 

20 mm - Aluminium - Par 5 

Réf. 125139046 

40 mm - Aluminium - Par 5 

Réf. 125139120 

20 mm - Acier - Par 5
 Stock limité 



TENDEUR À RESSORT POUR FIL



En acier inoxydable.

Réf. 125139020 

À l'unité 



TENDEUR POUR RUBAN



En aluminium.

Réf. 125139010 

À l'unité 



Interlignes

CÂBLE DE CONNEXION ENTRE RUBAN ET FIL



Réf. 125191 

Par 2 



Isolateurs

ISOLATEUR ANNULAIRE



Isolateur surmoulé. Pour conducteurs fils de fer, câbles et rubans jusqu'à 12 mm. Corps robuste muni d'une vis, parfait pour visser dans les poteaux en bois.

Réf. 125201 

Noir - Par 25 

Réf. 125201090 

Noir - Par 90

Réf. 125201250 

Noir - Par 250



ISOLATEUR MIXTE BOIS ACIER RBU



Universel à goupille imperdable. Se fixe à hauteur désirée sur piquet en acier Ø 10 à 12 mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2 vis ou 2 clous.

Réf. 125200050



Noir - Par 50



ISOLATEUR GOUPILLE IMPERDABLE RBL



Se fixe sur poteau avec un fil de fer. Pour fil ou câble. Tenue 15 000 V.

Réf. 125266



Rouge - Par 50
Stock limité



Réf. 125266100



Rouge - Par 100



ISOLATEUR RBCH



Gros modèle spécial rubans jusqu'à 40 mm, câble et cordon. Les vis permettent de bien tendre le ruban et de l'installer facilement.

Réf. 125223



Noir - Par 25



ISOLATEUR POUR FIL & RUBAN 40 MM



Isolateur à visser pour piquets bois. Support court. Vis auto-taraudeuse. Pour ruban jusqu'à 40 mm de largeur. Pour fil et corde jusqu'à 8 mm de diamètre. Filetage extrêmement long, net et effilé. Vis filetée auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.

Réf. 125225



Noir - Par 30



ISOLATEUR RUBAN ET CORDON



Pour ruban et cordon de 12 à 40 mm. À visser.

Réf. 125207



Noir - Par 25



Réf. 125207090



Noir - Par 90



KIT IGPB 2 PLAQUES D'ANCRAGE ET 2 ISOLATEURS RBCH



Kit comprenant : 2 isolateurs RBCH, 2 plaques d'accrochage ruban 40 mm aluminium. À visser.

Réf. 125408003



Noir - À l'unité



ISOLATEUR DOUBLE ANCRAGE



Indispensable pour l'installation des portes. À visser.

Réf. 125281



Noir - Par 2



ISOLATEUR ŒUF



Qualité standard. Idéal pour les angles. À utiliser avec du fil de fer.

Réf. 125231



Noir - Par 4



CLÔTURE BEAUMONT | Isolateurs



ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR

Crochet d'armoire. Pour fil de 6 mm maxi. À visser.



Réf. 125230
Noir - Par 10



ISOLATEUR ÉCARTEUR

Isolateur surmoulé sur ferrure Ø 6 mm. À visser.



Réf. 125230001
Noir - Par 10



ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR DROIT

Écarteur droit. Pour fil de 6 mm maxi. À visser.



Réf. 125230002
Noir - Par 10



ISOLATEUR QUEUE-DE-COCHON

Isolateur pour piquet métal ou fibre de verre. Pour ruban et fil de 12 mm max. À enfiler par le dessus.

Réf. 125250
Blanc - Ø 10 mm - Par 50

Réf. 125251
Blanc - Ø 12 mm - Par 50

Réf. 125253
Blanc - Ø 50 mm - Par 25



ISOLATEUR TIRE-BOUCHON MÉTAL

Pour piquet ovale. Pour fil.



Réf. 125276
Jaune - Par 25



ISOLATEUR RB NOIR

Isolateur universel fil et ruban de 40 mm maxi. Se fixe sur piquet Ø 6 à 13 mm par système d'écrou.



Réf. 125200400
Noir - Par 25

CONSULTEZ NOTRE OFFRE VOLUME

Réf. B125409200
(carton de 200 poignées)

Beaumont

Clôture électrique - Elektrozaun - Electric fencing

NOUVEAUX PACKAGINGS DISPONIBLES

En carton recyclable

Poignées

POIGNÉE NOIRE EXTRA-LARGE AVEC CROCHET



Peut également servir de bobine pour enrouler le fil et le ruban de 20 mm maxi.

Réf. 125404004



Noir - À l'unité
Stock limité



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT



Poignée solide et économique. Cette poignée de clôture dispose d'un ressort intégré qui permet de réduire la tension et la casse du fil et d'un crochet vissé à l'avant.

Réf. 125405010



Noir - Par 10



POIGNÉE ISOLANTE ET SANDOW ÉLECTRIFIÉ EXTENSIBLE



Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (ouverture jusqu'à 8 m).

Réf. 125407



Noir - À l'unité



KIT POIGNÉE ISOLANTE AVEC RESSORT 5 M



Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré.

Réf. 125406



Kit poignée et ressort
Noir - À l'unité



Réf. 125406001



Ressort seul - Noir
À l'unité



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT GRAND MODÈLE



Avec ressort. À l'unité.

Réf. 125404002



Noir - Grand modèle



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT



Poignée solide et économique idéale pour la mise en place d'une entrée dans la clôture.

Ressort intégré qui permet de réduire la tension et la casse du fil. Crochet vissé à l'avant. **Vendue à la pièce en vrac gencodé.**

Réf. 125402102



Noir



Réf. 125402003



Rouge



Réf. 125402010



Jaune



POIGNÉE AVEC RESSORT 5 M



Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré. Facile à mettre en place pour des clôtures temporaires. Diamètre 2 cm.

Réf. 125406002



Noir - À l'unité



KIT POIGNÉE ET PLAQUE POUR RUBAN



Kit comprenant une poignée à ressort interne, une plaque et un isolateur à clouer RBCH pour ruban. Plaque de 15 cm.


Réf. 125408002



Noir - À l'unité



CLÔTURE BEAUMONT | Piquets

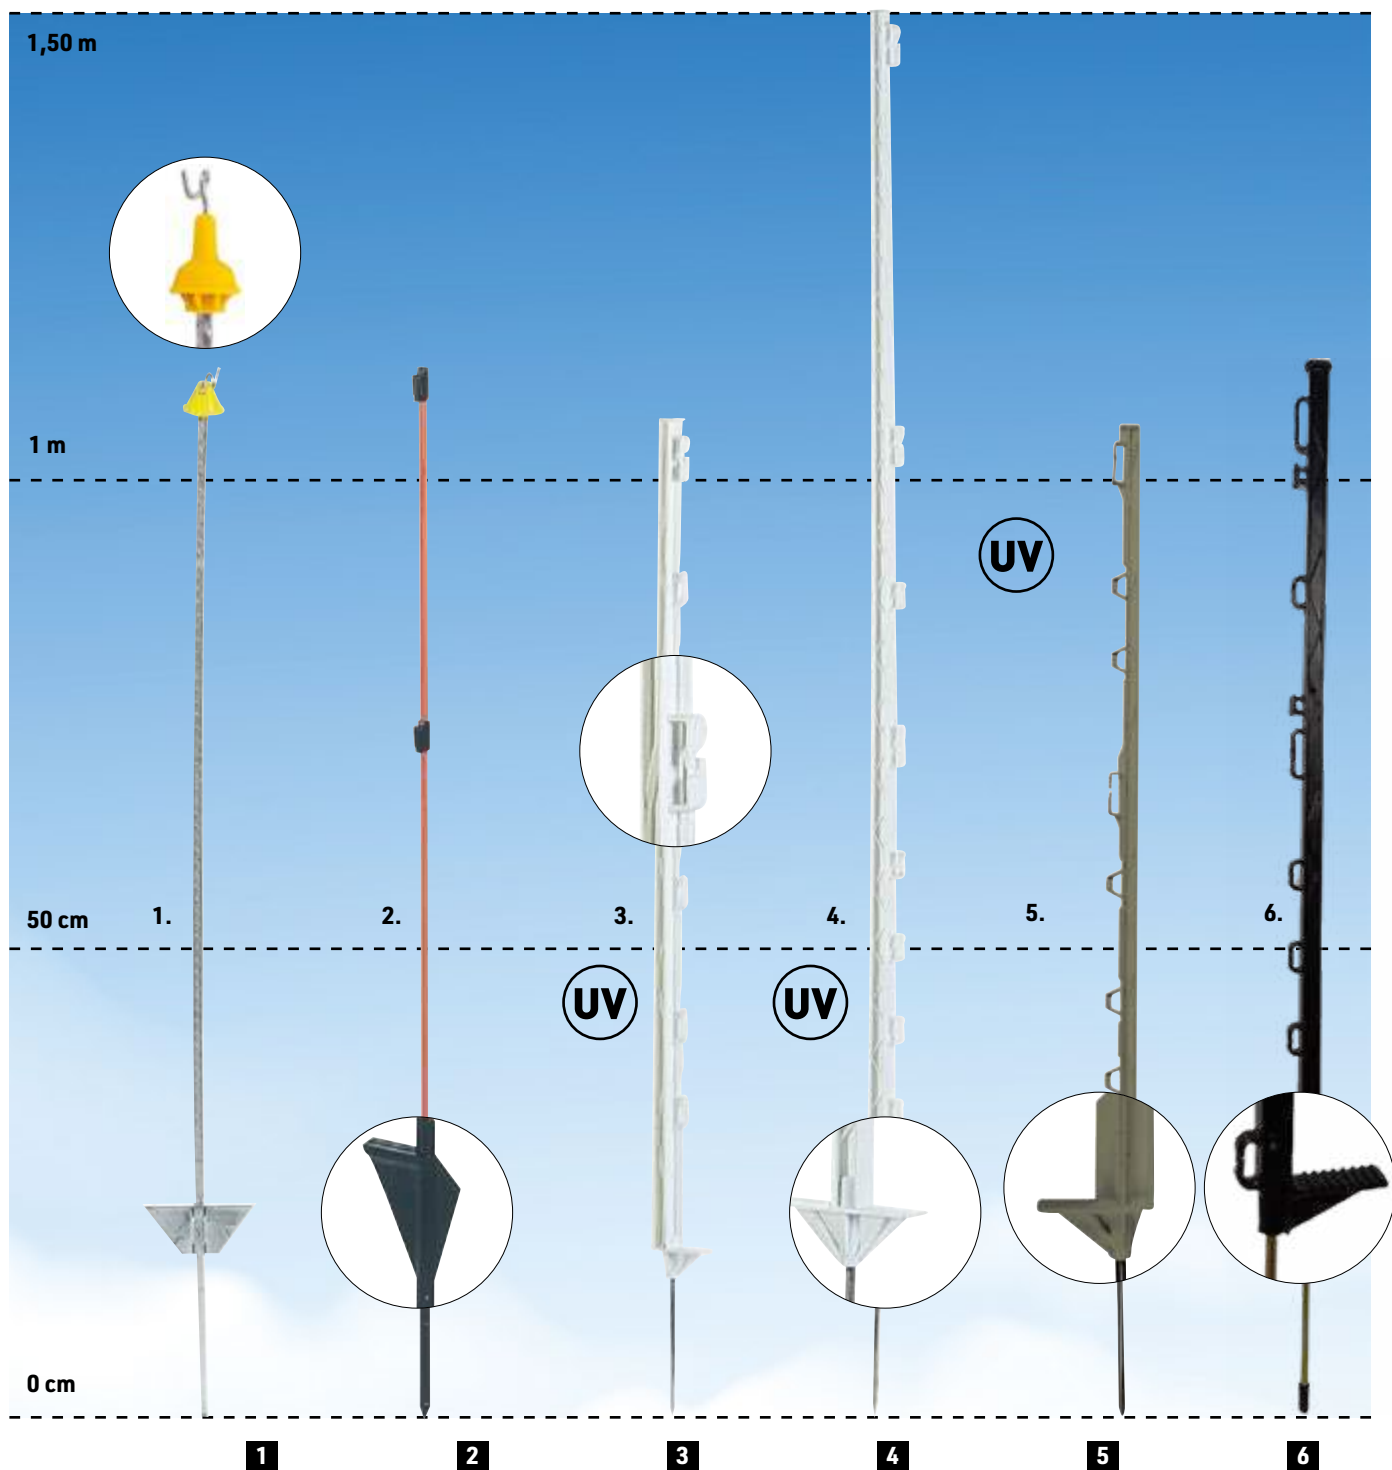

Réf.	125305025	125312050	125331030	125335020	125340107010	125341003
Matière	Métal	Fibre de verre	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique 100% recyclé
Hauteur*	1,10 m	1,10 m	1,05 m	1,50 m	1,05 m	1,10 m
Nombre d'isolateurs	1	0	7	8	7	10
Multiple de vente obligatoire	25	50	30	20	10	10
Palette	1 250	1 000	700	700	600	700
Animaux						
Gencode						

*Mesure prenant en compte la tige complète.

PINCE UNIVERSELLE DE CLÔTURE



Outil polyvalent. Poignée isolée.

Réf. 125296



À l'unité



32



PLAQUE DE SIGNALISATION POUR CLÔTURE

Pour clôture électrique, obligatoire tous les 50 m en bordure de voie publique. Taille réglementaire.

Réf. 125590001



À la pièce



32



JEU DE PINCES CROCODILES



Pour connecter à un poste ou une batterie.

Réf. 125865



À l'unité



38



PIQUET DE TERRE AVEC FIL



Piquet de terre avec fil de branchement et ligne de terre.

Réf. 125891



30 cm - À l'unité

100



PIQUET DE TERRE



Essentiel. Il est indispensable pour assurer le retour du courant au moment du contact de l'animal avec le fil.

Réf. 125890



1 m - À l'unité

10



ISOLATEUR PARAFOUDRE À RESSORT



Isolateur parafoudre. Lors de l'impact de la foudre sur la clôture, il dirige la surtension électrique générée vers la prise de terre et évite ainsi la destruction du poste. La garantie ne fonctionnera pas si le poste a pris la foudre. Un isolateur parafoudre est indispensable pour protéger votre clôture !

Réf. 125291



À l'unité

35



Testeurs

TESTEUR DE CLÔTURE 12 KV BEAUMONT



Il vous indique l'état de votre clôture selon six niveaux de tension, de 2 000 à 12 000 V. Très simple d'utilisation.

Réf. 125012



À l'unité

100



TESTEUR DE CLÔTURE DIGITAL BEAUMONT



Ce voltmètre numérique est l'instrument de mesure par excellence. Manipulation aisée et diagnostic rapide.

Réf. 125427001




À l'unité

100




CLÔTURE BEAUMONT | Filets


Filets





FILET VOLAILLE NON ÉLECTRIFIÉ HAUTEUR 1,12 M

Filet non électrifié. Hauteur : 1m12.

Réf. 125584225  3 700393 958007

25 m 

Réf. 125584250  3 700393 958014

50 m 



FILET VOLAILLE ÉLECTRIFIABLE HAUTEUR 1,12M

Filet électrifié. Hauteur : 1m12.

Réf. 125584  3 338020 043002

50 m 



PIQUET POUR FILET VOLAILLE

Piquet de remplacement pour vos filets à volaille, vendu à l'unité.

Réf. 125585002  3 338020 065424


1,12 m 




VIROLE EN CUIVRE

Réf. 125602  3 338020 011353



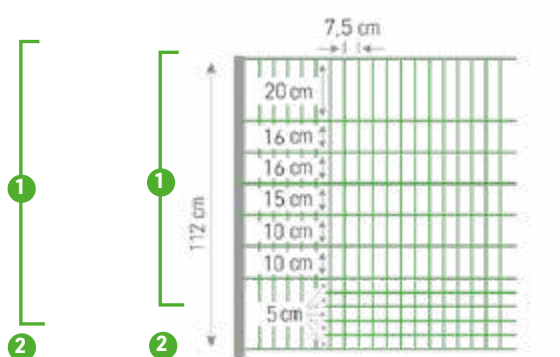

- 1 11 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm
- 2 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm

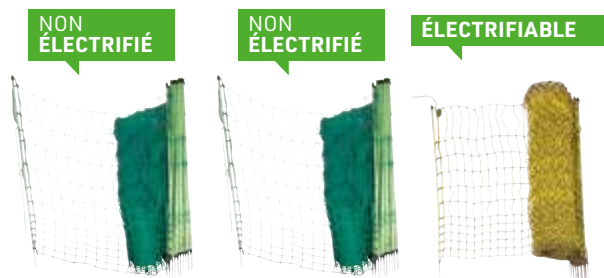

Caractéristiques techniques	Réf. 125584225	Réf. 125584250	Réf. 125584
Longueur	25 m	50 m	50 m
Hauteur	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Électrifié	Non	Non	Oui
Nombre de piquets	9	15	15
Couleur	Vert	Vert	Jaune
Quantité palette	66	45	40



FILET MOUTONS CLASSIQUE HAUTEUR 0,90 M




- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 14
- **Fil de terre électrifié**

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.


Réf. 125582



50 m



- 1 fil : porteur :**
3 x 8 monofilament
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 2 inox
Ø 0,20 mm.
- 6 fils : porteur :**
3 x 5 monofilament
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox
Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur :**
4 x 8 monofilament
Ø 0,40 mm.

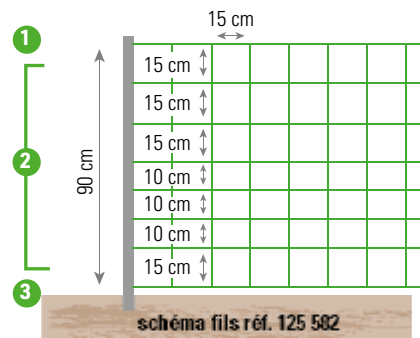

FILET MOUTONS KOMBI HAUTEUR 0,90 M



- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nombre de piquets : 14

Avec rigidificateur. Les rigidificateurs permettent une meilleure tenue du filet dans **les terrains vallonnés.**

Réf. 125582001




50 m - Simple




Réf. 125586002



50 m - Double



- 1 fil : porteur :**
3 x 8 monofilament
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 2 inox
Ø 0,20 mm.
- 6 fils : porteur :**
3 x 5 monofilament
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox
Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur :**
4 x 8 monofilament
Ø 0,40 mm.

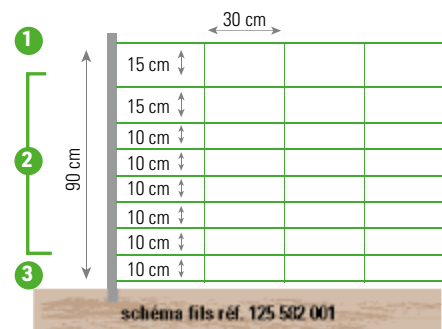

FILET MOUTONS RENFORCÉ 0,90 M



- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Nombre de piquets : 14
- Couleur : rouge

Couleur rouge, piquets intermédiaires blancs. **Filet 20 % plus conducteur que les autres filets moutons.** Créé pour les utilisateurs d'un grand nombre de filets (transhumants, éleveurs de montagne).


Réf. 125582003



50 m



- 1 fil : porteur :**
3 x 8 monofilament
Ø 0,40 mm ;
conducteur :
3 x 2 inox Ø 0,25 mm.
- 6 fils : porteur :**
3 x 5 monofilament
Ø 0,40 mm ; conducteur :
3 x 1 inox Ø 0,25 mm.
- 1 fil : porteur :** 4 x 8
monofilament Ø 0,40 mm.

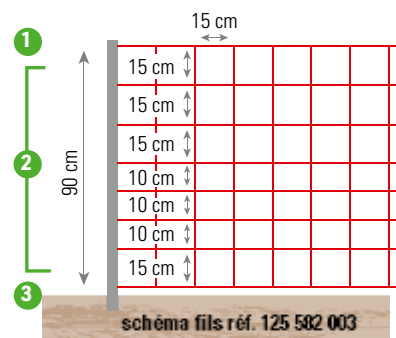

PIQUET POUR FILET MOUTON



Piquet de remplacement pour vos filets mouton, vendu à l'unité.

Réf. 125585



0,90 m



Caractéristiques techniques	Réf. 125582	Réf. 125582001	Réf. 125586002	Réf. 125582003
Longueur	50 m	50 m	50 m	50 m
Hauteur	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Pointes	Simple	Simple	Double	Simple
Rigidificateurs	Non	Oui	Oui	Non
Couleur	Jaune et blanc	Orange et vert	Orange et vert	Rouge et blanc
Quantité palette	77	66	66	77

CLÔTURE BEAUMONT | Filets



FILET CHÈVRES HAUTEUR 1,06 M


- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 14
- **Fil de terre électrifié**

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.


Réf. 125583



50 m

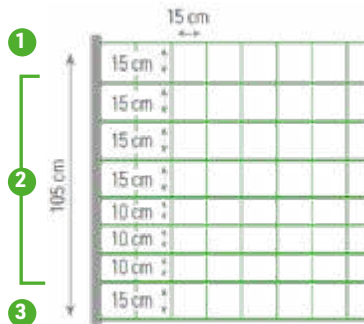

- 1 fil** : porteur :
3 x 8 monofilaments
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 2 inox
Ø 0,20 mm.
- 6 fils** : porteur :
3 x 5 monofilaments
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox
Ø 0,20 mm.
- 3 1 fil** : porteur :
4 x 8 monofilaments
Ø 0,40 mm.



FILET CHÈVRE KOMBI AVEC RIGIDIFICATEURS HAUTEUR 1,06 M

- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nombre de piquets : 15

Réf. 125583001



50 m



- 1 fil** : porteur :
3 x 8 monofilaments
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 2 inox
Ø 0,20 mm.
- 6 fils** : porteur :
3 x 5 monofilaments
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox
Ø 0,20 mm.
- 3 1 fil** : porteur :
4 x 8 monofilaments
Ø 0,40 mm.



PIQUET POUR FILET CHÈVRE

Piquet de remplacement pour vos filets chèvre, vendu à l'unité.

Réf. 125585001



1,06 m



PIQUET POUR FILET LAPIN

Piquet de remplacement pour vos filets lapin, vendu à l'unité.

Réf. 125585003



0,65 m




FILET LAPINS HAUTEUR 0,65 M

- Hauteur : 0,65 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 15

Réf. 125584001



50 m

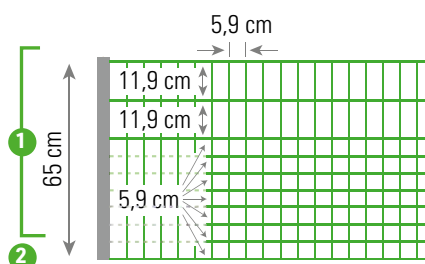

- 9 fils** : porteur :
3 x 5 monofilaments
Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox
Ø 0,20 mm.
- 1 fil** : porteur :
4 x 8 monofilaments
Ø 0,40 mm.



UKAL

LE MONDE DE L'ÉLEVAGE

UKAL

Parc économique de la Sauer
2 rue de l'Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains
France
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
www.ukal.com

POLOGNE ROLOS

Ul. Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200
Polska
rolos@horizont.com.pl
Tél. : + 48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com
Tél : 03 88 90 73 93

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14
export@ukal.com

SLOVÉNIE HORIZONT CLAIR D.O.O. TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Zbilje 4 H
1215 SL - Medvode
Slovenien
Tél. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607
info@clair.si
www.clair.si

ALLEMAGNE

HORIZONT ANIMAL CARE
Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany
Tél. : +49 (0) 5631/565-100
animalcare@horizont.com
www.animalcare.horizont.com

ROYAUME-UNI HOTLINE ELECTRIC FENCING

2 Roundhead Road
Heathfield Industrial Estate
Newton Abbot
Devon TQ12 6UE
United Kingdom
Tél: +44 (0) 1626 33 11 88
Fax: +44 (0) 1626 33 18 10
sales@hotline-fencing.co.uk
hotline.horizont.com

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
Québec / Canada
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca



UKAL.com

